

CHMP

LTE230

- DOBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CABINA CONFORTABLE
- FÁCIL DE MANEJAR

ESPECIAL PARA AGRICULTURA Y SILVICULTURA



Equipada con un motor diesel de alta potencia y rendimiento, se caracteriza por su larga durabilidad y baja emisión de gases de invernadero así como su mantenimiento fácil



Resistente y duradera, la amplia zona de puesta a tierra de las orugas, proporciona una excelente estabilidad, y el sistema de tensado esta diseñado para ser flexible y ajustarse condiciones mas difíciles del trabajo, reduciendo el desgaste y aumentando la vida útil



Espaciosa y cómoda, con un avanzado sistema de amortiguación de vibraciones para reducir eficazmente la fatiga de operador



La acción de elevación y descenso del brazo móvil se acciona mediante un avanzado sistema hidráulico, que es sensible y suave



Fabricada en acero de alta resistencia al desgaste, la parte del borde esta endurecida para mejorar significativamente el rendimiento de resistencia al desgaste, resistiendo eficazmente la abrasión de diversos materiales como grava y piedra



El diseño estructural es robusto y duradero, con gran capacidad para soportar presiones muy fuertes



Conquista el bosque con poder y precisión. Nuestra excavadora con garra forestal está diseñada para dominar el terreno y levantar árboles como si fueran palillos.



Robusta, eficiente y lista para cualquier desafío, combina fuerza bruta con control absoluto. Ideal para trabajos forestales, despejes o manejo de biomasa: donde otros ven obstáculos, esta máquina ve oportunidades.

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO


NUMERO DE MODELO		LTE230
Peso de funcionamiento	Kg	23000
Modelo de motor		Cummins
Potencia nominal	Kw	124Kw / 2050 rpm
Capacidad de Cucharón	m3	1.1
Velocidad de giro	rpm	11 - 13
Velocidad de caminata	Km/h	3.8 - 4.2
Capacidad de escalada	°	30°

ALCANCE DE LA OBRA

NUMERO DE MODELO		LTE230
Radio máximo de excavación	mm	9850
Profundidad máxima de excavación	mm	6480
Altura máxima de excavación	mm	9410
Altura máxima de descargue	mm	6730
Radio mínimo de giro	mm	3555
Profundidad de excavación vertical máxima	mm	5925

DIMENSIONES EXTERIORES

NUMERO DE MODELO		LTE230
Longitud total	mm	9590
Ancho total	mm	2980
Altura total	mm	3185
Ancho de la pista	mm	500
Altura de la pista	mm	950

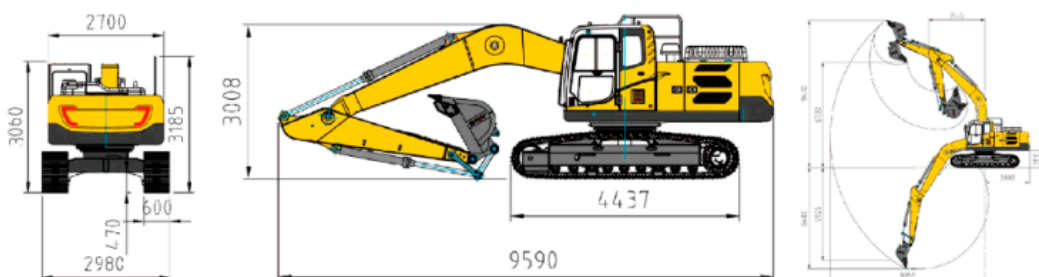

Las configuraciones y parámetros de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso a medida que evoluciona la tecnología



316.329.3151

Carrera 65 # 28-27 www.partemaquinas.com

partemaquinas@outlook.com [@ partemaquinas](https://www.facebook.com/partemaquinas)